



Présentation Générale



Types de commande ou manœuvre du store

Chaînette PVC

Le Store est actionné en montée et en descente par une chainette en PVC 4,5 mm x 6,2 mm. Cette chainette peut être utilisée sur les stores équipés d'un mécanisme Blanc/ Noir/ Gris.

Tube enroulement

Tube Enroulement Aluminium diamètre 29 mm

Ce tube est utilisé pour les stores à manœuvre par chaînette dont la largeur est inférieure à 180 cm et la hauteur est inférieure à 200 cm.

Tube Enroulement Aluminium diamètre 28 mm

Ce tube est utilisé pour les stores à manœuvre motorisée 12 volts



Tube Enroulement Aluminium diamètre 43 mm

Ce tube est utilisé pour les stores à manœuvre par chaînette dont la largeur est supérieure à 180 cm ou la hauteur est supérieure à 200 cm

Platines et Joes

Joes en PVC

Il s'agit de joes en PVC qui assurent la finition haute du Store. Elles sont blanches, grises ou noires en fonction du coloris du mécanisme choisi.


Barre de charge

Barre de Charge en Aluminium 1,1 cm x 2,3 cm

Cette Barre de charge en aluminium est Apparente. Elle existe dans 3 coloris : Blanc, Noir, Gris Anodisé (clair) en fonction du coloris de mécanisme choisi.

Sens d'enroulement de la toile

Il s'agit de l'enroulement classique, dans lequel la toile est au plus près du vitrage. Cet enroulement sera à privilégier dans le cas d'une toile occultante pour limiter le passage de la lumière.

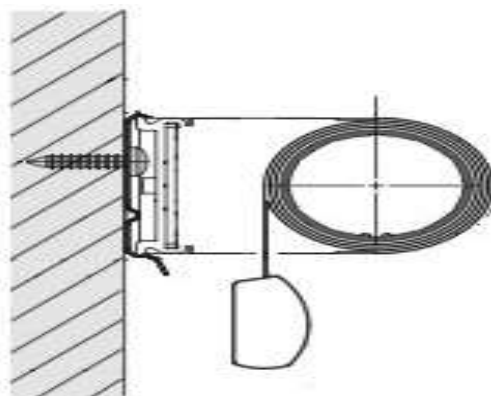

Enroulement NORMAL




**SMART
CONCEPT**
L'Art de l'intérieur

Fiche Technique **STORES ENROULEURS**

Il s'agit d'un enroulement, dans lequel la toile est éloignée du vitrage. Cet enroulement pourra être utile pour éviter une poignée de fenêtre.

Enroulement INVERSE


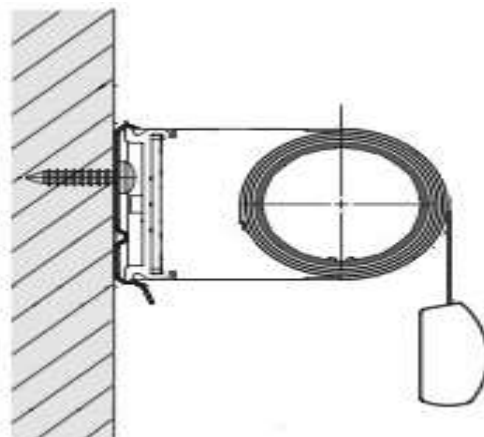


Type de pose et supports associés

Pose sur Ouvrant ou Murale Vissée

Cette Pose est réalisée avec perçage soit du mur, soit dans l'ouvrant. C'est la pose traditionnelle mais qui nécessite le perçage du mur ou des montants de votre fenêtre.

Détails et dimensions du support

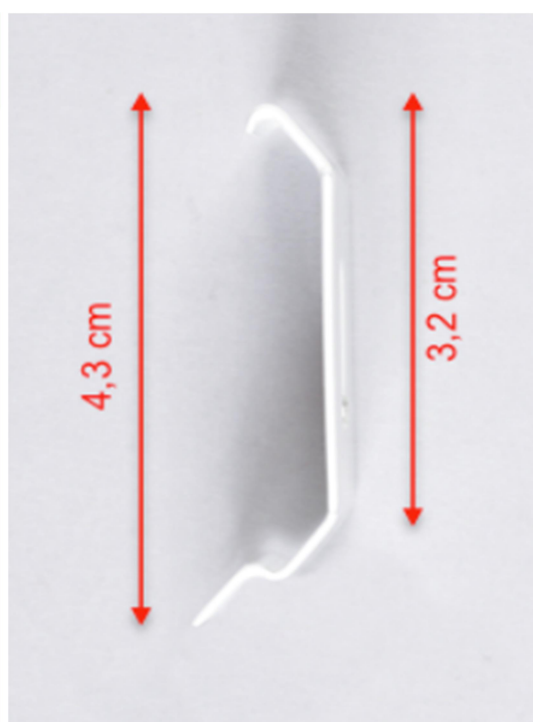
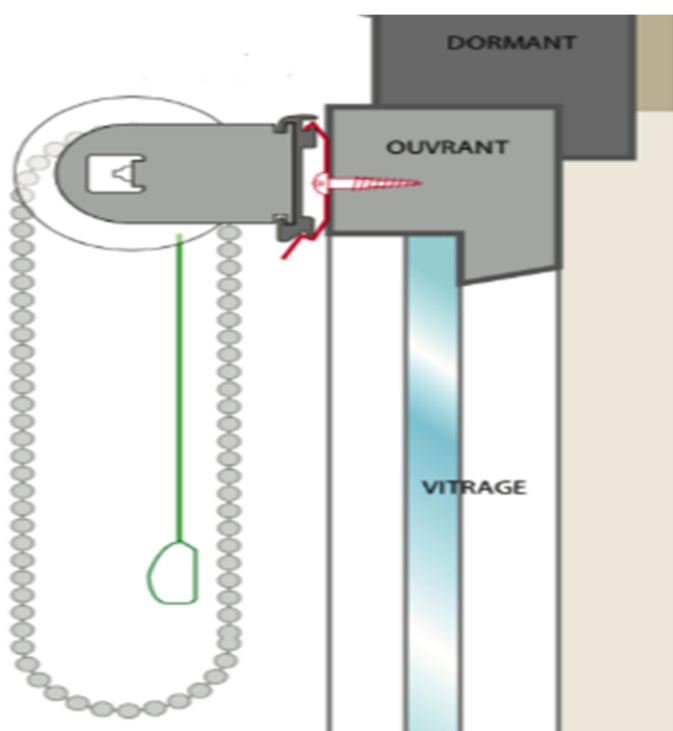




Pose plafond

Cette Pose est réalisée avec perçage (dans un mur avec les vis et chevilles adaptées au type de mur mais non fournies) ou directement en vissant dans l'ouvrant avec des vis à bois ou des vis autoforeuses pour l'aluminium.

Détails et dimensions du support

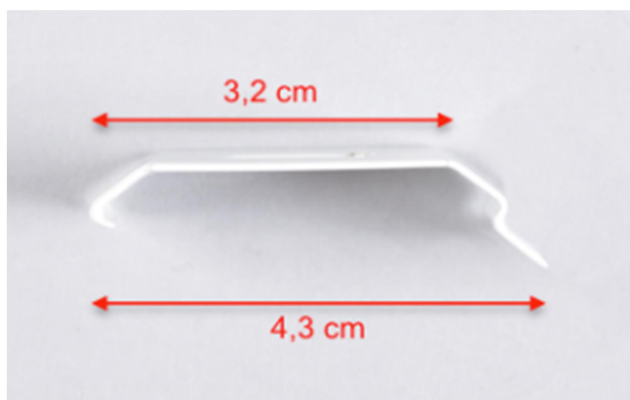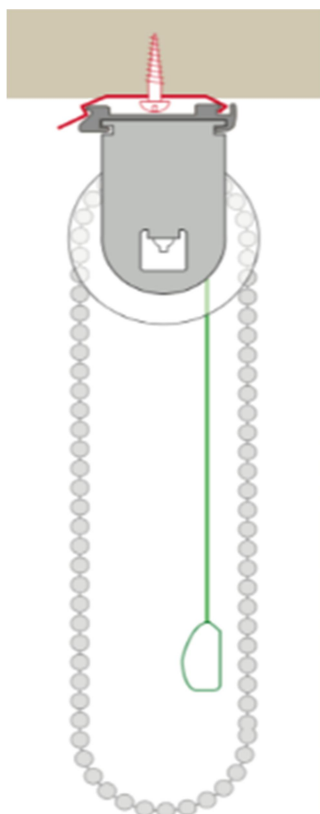




Guidage

AVEC perçage

- Cet ensemble vous sera fourni avec le câble acier gainé si vous optez pour les options guidage et pose vissée (2 par stores).

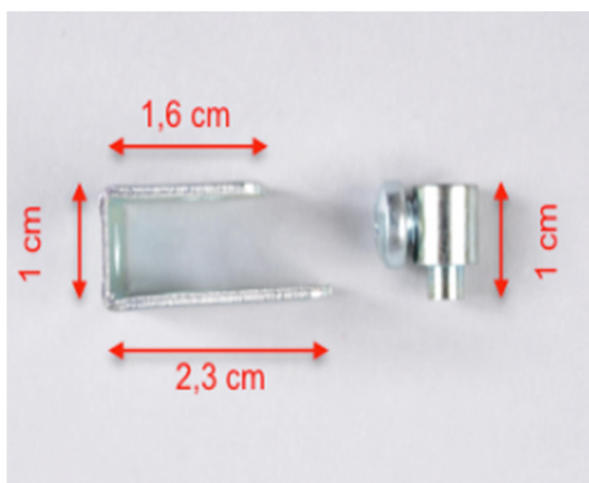

Caractéristiques techniques et solaires des toiles

Caractéristiques Générales

- Composition de la Toile : 100% Polyester
- Epaisseur de la Toile : 0,3 mm
- Poids de la Toile : 210g/mètre carré

Caractéristiques Solaires

Occultant Uni

Conseils d'entretiens

- L'ensemble du mécanisme étant en aluminium ou en PVC, il s'entretient à l'aide d'une éponge humide.
- De même pour les toiles, une simple éponge humide permettra de maintenir votre store en parfait état.